


## INTERCAMBIADOR DE CALOR AIRE-AIRE | 71.6 VATIOS/°C (40 VATIOS/°F) INTERIORES/EXTERIORES | DISPONIBLE CON CERTIFICACIÓN UL 12, 4 & 4X

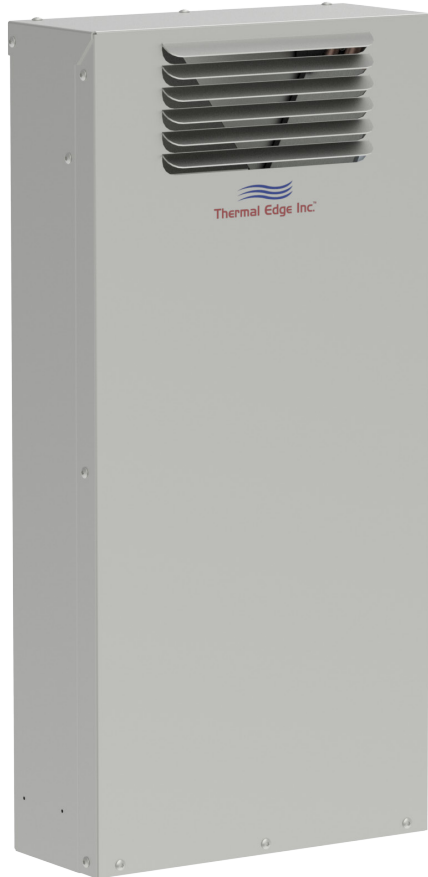

### VENTAJAS

- Garantía Líder en la Industria de 5 Años
- Tubos de transferencia de calor de alta eficiencia
- Unidades sencillas incluyen interruptor de encendido/apagado
- Grados de protección NEMA 12, 4 y 4X
- Todos los tubos son revestidos con pintura anticorrosiva
- 115VCA, 230VCA, 24VCD y 48VCD
- No requiere filtro
- Listado UL para condiciones normales y Ubicaciones Peligrosas
- Equipo puesto a prueba y hecho para perdurar
- Productos diseñados teniendo en mente las necesidades y entorno de nuestros clientes

### CARACTERÍSTICAS OPCIONALES:

- Zonas Peligrosas (Clasificadas) Clase 1, División 2, Grupos A, B, C, y D (XJX)




Expediente UL #33288  
bajo norma UL de 1995






Modelo	Grado UL	Material	Voltaje/Hz.	Amperaje	Vatios/°C	Temp. Ambiente Máxima	Dimensiones: X * Y * Z (in)	Peso (lbs) Unidad/Envío
A2AT26012012	12	Acero con pintura electrostática	115/50-60	0.47	71.6	71.1°C	29" x 13.88" x 5.5"	34 / 36
A2AT26012004	4	Acero con pintura electrostática	115/50-60	0.47	71.6	71.1°C	29" x 13.88" x 5.5"	34 / 36
A2AT2601204X	4X	Acero inoxidable	115/50-60	0.47	71.6	71.1°C	29" x 13.88" x 5.5"	34 / 36
A2AT26023012	12	Acero con pintura electrostática	230/50-60	0.24	71.6	71.1°C	29" x 13.88" x 5.5"	34 / 36
A2AT26023004	4	Acero con pintura electrostática	230/50-60	0.24	71.6	71.1°C	29" x 13.88" x 5.5"	34 / 36
A2AT2602304X	4X	Acero inoxidable	230/50-60	0.24	71.6	71.1°C	29" x 13.88" x 5.5"	34 / 36
A2AT260D2412	12	Acero con pintura electrostática	24VCD	1.94	71.6	71.1°C	29" x 13.88" x 5.5"	34 / 36
A2AT260D2404	4	Acero con pintura electrostática	24VCD	1.94	71.6	71.1°C	29" x 13.88" x 5.5"	34 / 36
A2AT260D244X	4X	Acero inoxidable	24VCD	1.94	71.6	71.1°C	29" x 13.88" x 5.5"	34 / 36
A2AT260D4812	12	Acero con pintura electrostática	48VCD	0.96	71.6	71.1°C	29" x 13.88" x 5.5"	34 / 36
A2AT260D4804	4	Acero con pintura electrostática	48VCD	0.96	71.6	71.1°C	29" x 13.88" x 5.5"	34 / 36
A2AT260D484X	4X	Acero inoxidable	48VCD	0.96	71.6	71.1°C	29" x 13.88" x 5.5"	34 / 36

**A2AT DIBUJOS:**

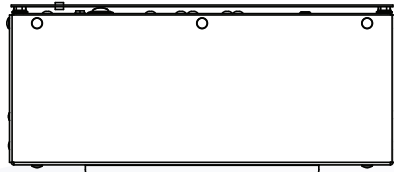

VISTA DESDE ARRIBA

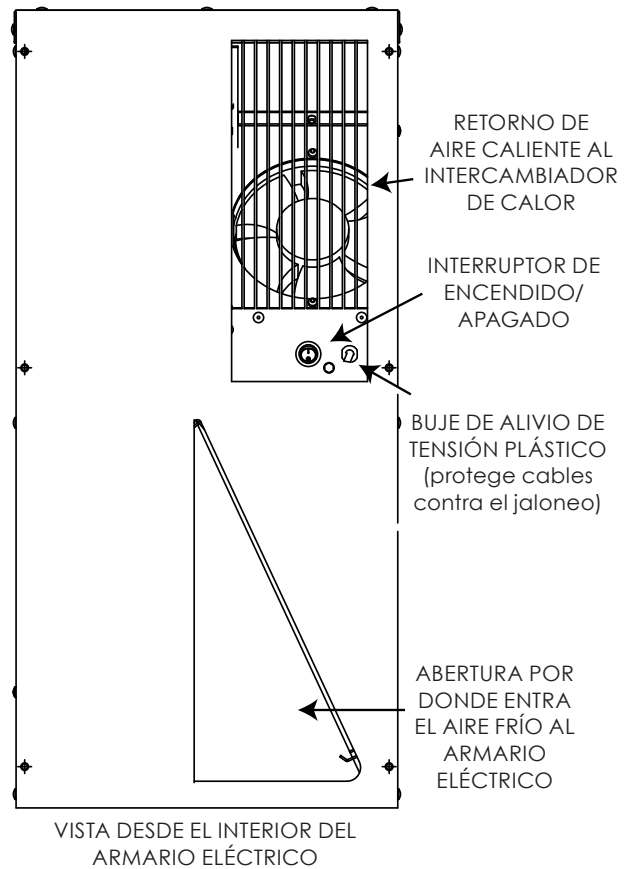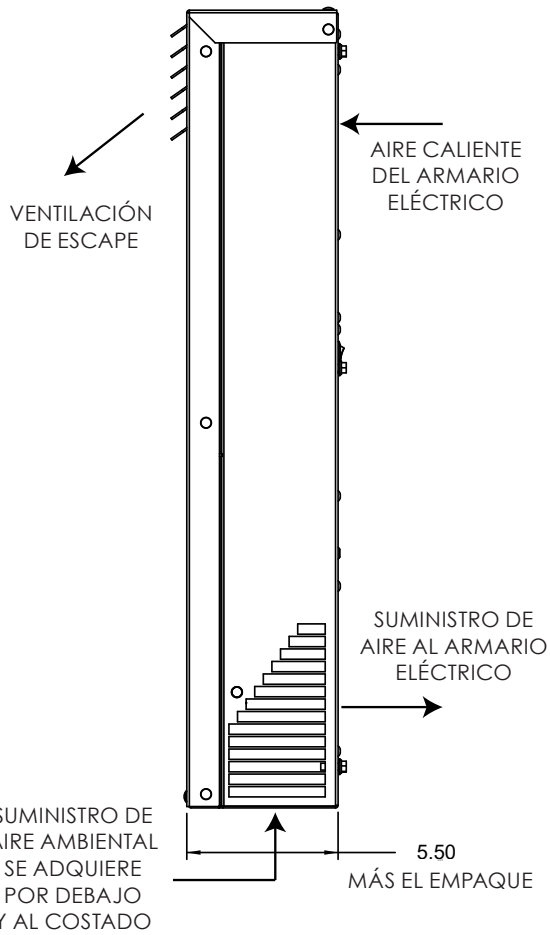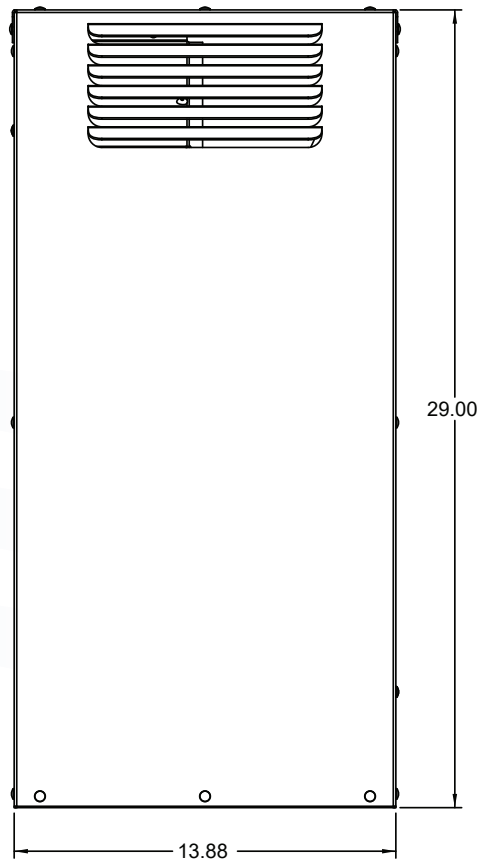

VISTA DESDE EL INTERIOR DEL ARMARIO ELÉCTRICO