

**7,773 BTUH (CUANDO TABLERO=95°F Y SUMINISTRO DE AGUA=50°F)
INTERIORES/EXTERIORES | DISPONIBLE CON CERTIFICACIÓN UL 12, 4 & 4X**

Ante condiciones ambientales extremas, los intercambiadores de calor Aire-Agua Hydro Edge son la solución más confiable, eficiente y económica, ideal tanto para ambientes industriales difíciles como para lugares con altas temperaturas. Los intercambiadores de calor Hydro Edge proveen enfriamiento libre de contaminación sin requerir mucha energía eléctrica.



Características Principales

- Diseño de circuito cerrado brinda protección de contaminantes externos
- Eliminación constante de la condensación
- Diseño libre de filtro facilita su mantenimiento
- Chasis de estilo angosto facilita su instalación al costado de tableros de 12 in. de profundidad
- Evita la acumulación de agua y corrosión gracias a su techo inclinado y a su armazón soldado
- Construcción de acero inoxidable o acero pintado electrostáticamente para lugares de manufactura
- Cumple con la normativa UL NEMA grados 12, 4 y 4X
- Temperatura de Funcionamiento: 1.1-85°C (34-185°F)
- Dimensiones: 29" x 11.8" x 6" in.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES:

- Control de temperatura integrado
- Válvula de solenoide hidráulica
- Sensor de nivel para detección de fugas
- Adaptación para ambientes corrosivos
- Interruptor de puerta abierta
- Armazón de Aluminio o Acero Inoxidable calibre 316
- Control montado al tablero eléctrico
- Alarma de contacto libre de tensión
- Opciones de monitoreo remoto
- Cable de corriente eléctrica grado UL

USOS INDUSTRIALES

Ideal para plantas de procesamiento de alimentos, riego agrícola, obras mineras, y estaciones de tratamiento y potabilización de agua.

Otras industrias con fácil acceso a una fuente de agua se pueden beneficiar de los Intercambiadores de Calor Hydro Edge.



ACCESORIOS:

- Válvula de cierre hidráulica



Modelo	Grado UL	Material	Voltaje/Fase/Hz.	Corriente en operación (amperios)	Flujo volumétrico (m ³ /min)	Dimensiones: Altura x Anchura x Profundidad (in)	Peso (lbs)
A2W601212	12	Acero con pintura electrostática	115/1/50-60	0.59	6.62	29" x 11.8" x 6"	33.75
A2W601204	4	Acero con pintura electrostática	115/1/50-60	0.59	6.62	29" x 11.8" x 6"	33.75
A2W60124X	4X	Acero Inoxidable	115/1/50-60	0.59	6.62	29" x 11.8" x 6"	33.75
A2W602312	4X	Acero con pintura electrostática	230/1/50-60	0.38	6.62	29" x 11.8" x 6"	33.75
A2W602304	12	Acero con pintura electrostática	230/1/50-60	0.38	6.62	29" x 11.8" x 6"	33.75
A2W606.62X	4	Acero Inoxidable	230/1/50-60	0.38	6.62	29" x 11.8" x 6"	33.75
A2W604812	4X	Acero con pintura electrostática	460/1/50-60	0.19	6.62	29" x 11.8" x 6"	33.75
A2W604804	12	Acero con pintura electrostática	460/1/50-60	0.19	6.62	29" x 11.8" x 6"	33.75
A2W60484X	4	Acero Inoxidable	460/1/50-60	0.19	6.62	29" x 11.8" x 6"	33.75

Pruebas hechas bajo condiciones controladas. Desempeño real puede variar.

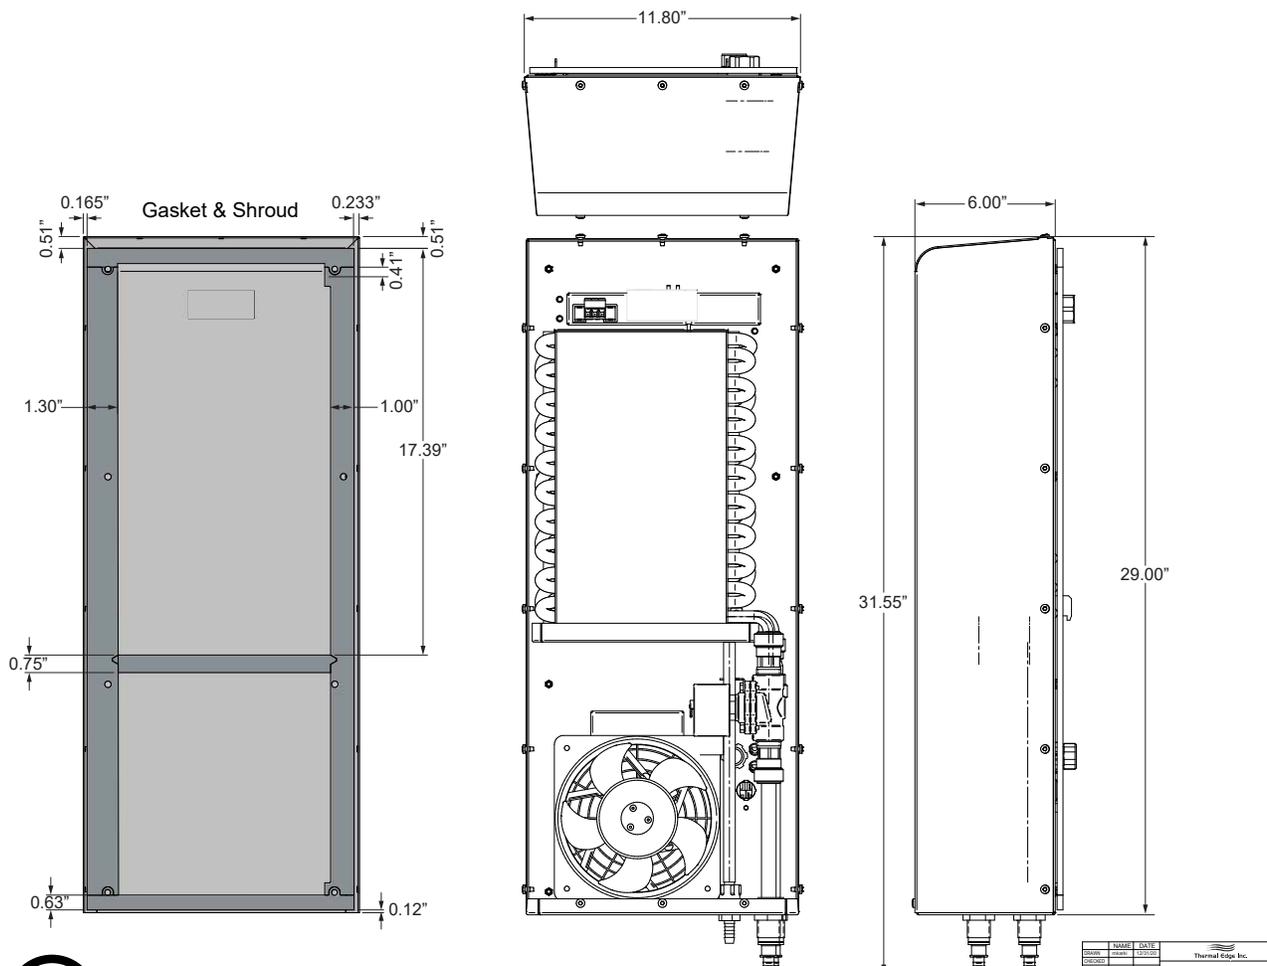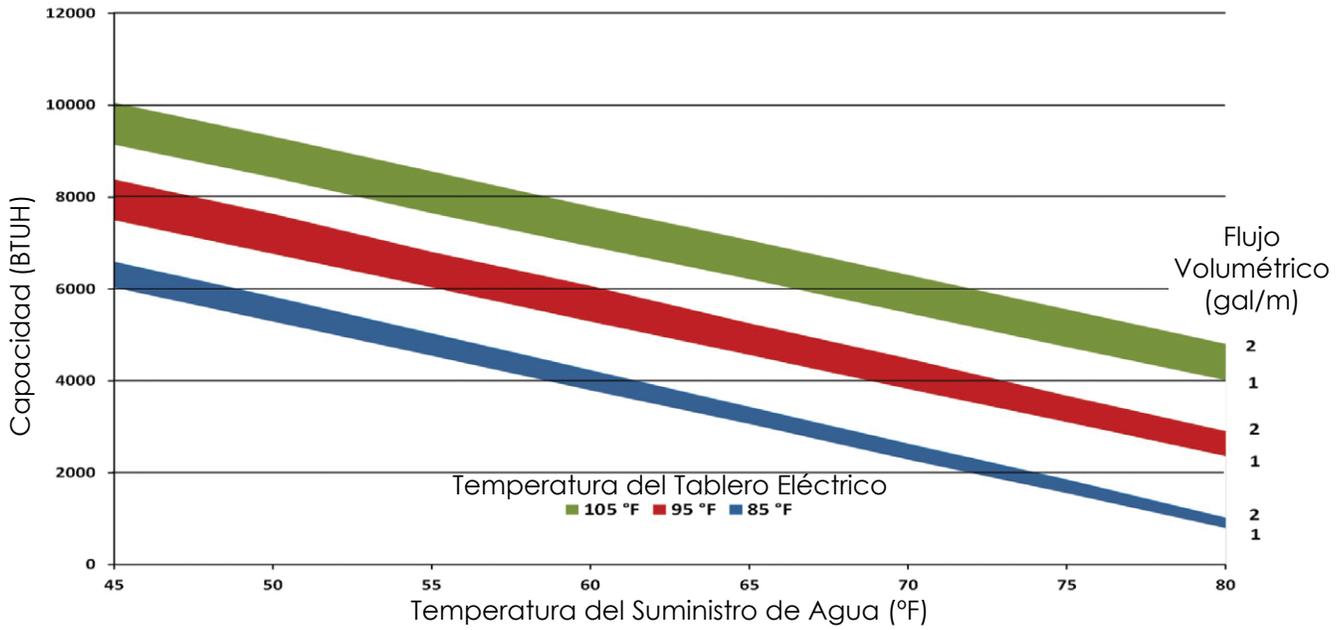

NAME	DATE	REVISION
DESIGNED		
DRAWN		
CHECKED		
APPROVED		

Thermal Edge, Inc.
AZW060WC Packaging
A2W060
SCALE: _____ WEIGHT: _____ SHEET 1 OF 1

*Toda información puede cambiar sin previo aviso.